



FN018



FN017




FN019




FN020




FN016




FN015



FN014



FN013

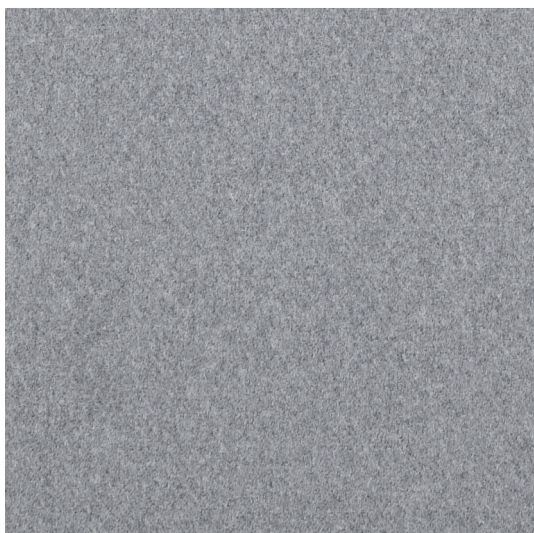


FN005



FN001



FN002



FN004



FN012



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

pl:

Skład
100% poliester

Waga
402 g/m²

Szerokość rolki
144 cm

Odporność na ścieranie
100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(papieros)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
402 g/m²

Rollenbreite
144 cm

Scheuerfestigkeit
100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(Zigarette)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition
100% polyester

Weight
402 g/m²

Roll width
144 cm

Abrasion resistance
100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02:2014)


Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(cigarette)

Cleaning




Shade differences between individual
production batches are allowed.

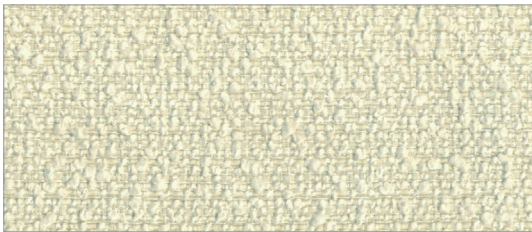

AP004




AP002

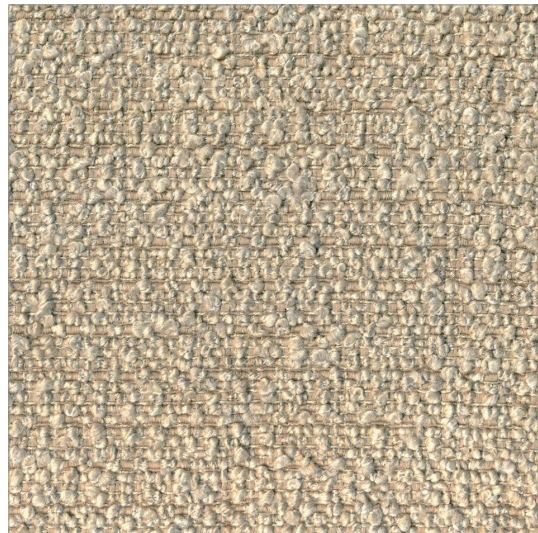

AP005



AP006

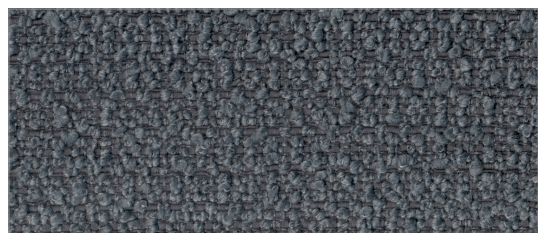

AP001

en:

Composition

95% Polyester, 5% Acrylic

Weight

550 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

>50 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (UNI EN ISO 12945-2)

Light fastness

4 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (ISO 105-X12)

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

95% poliester, 5% akryl

Waga

550 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

>50 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Piling

4 (UNI EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

4 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (ISO 105-X12)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

95% Polyester, 5% Acryl

Gewicht

550 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

>50 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (UNI EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

4 (EN ISO 105-B02)


Reibechtheit

Nass: 4-5 (ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)


Reinigung




Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.




CH022




CH030

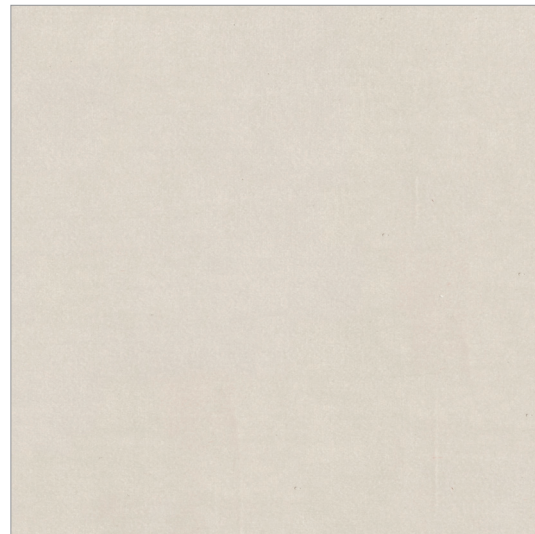

CH006




CH024



CH005



CH044



CH041



CH009




CH004




CH045




CH038




CH034

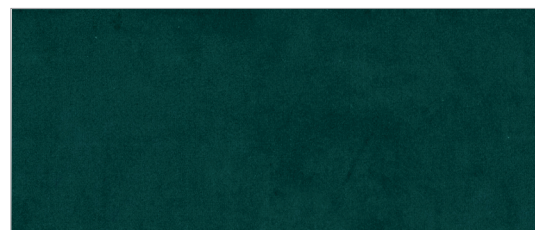

CH040



CH032



CH033



CH002



CH001



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

pl:

Skład
100% poliester

Waga
433 g/m²

Szerokość rolki
140 cm

Odporność na ścieranie
90 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2000)


Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło
5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
• DIN EN 1021-1

Czyszczenie



Tkanina Charles ze względu na strukturę (długi włos), podczas użytkowania może układać się w charakterystyczny dla tkanin welurowy sposób, tworzący wrażenie różnych odcieni tapicerki.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
433 g/m²

Rollenbreite
140 cm

Scheuerfestigkeit
90 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2000)


Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
• DIN EN 1021-1

Reinigung



Der Stoff Charles kann aufgrund seiner Struktur (langes Haar) im Gebrauch veloursartig angeordnet werden, wodurch der Eindruck von verschiedenen Polstertönen entsteht.

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition
100% Polyester

Weight
433 g/m²

Roll width
140 cm

Abrasion resistance
90 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling
5 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness
5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)


Flammability
• DIN EN 1021-1

Cleaning




Charles fabric, due to its structure (long hair), can be arranged in a velour way while being used, creating the impression of different shades of upholstery.


Shade differences between individual production batches are allowed.




CR667



CR886




CR157




CR133




CR670




CR882




CR158




CR160

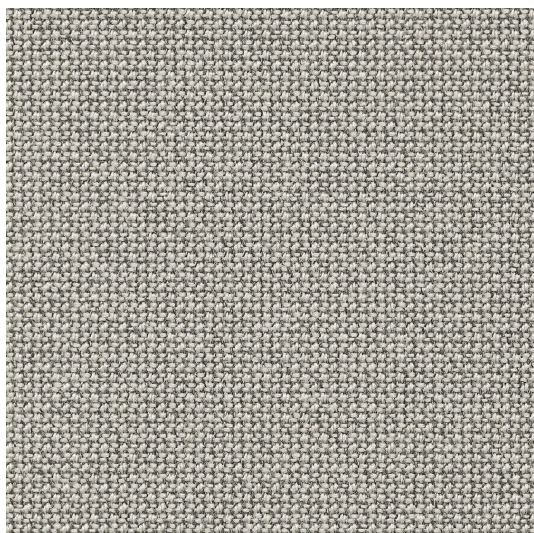


CR012




CR168



CR169



CR009



CR099

en:

Composition

98% recycled polyester,
2% polyester

Weight

300 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

5-8 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

pl:

Skład

98% poliestru pochodzący z recyklingu,
2% poliestru

Waga

300 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Piling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

5-8 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

98% recycelter Polyester,
2% Polyester

Gewicht

300 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

5-8 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

pastel


edition: 06.2023
price group: 2




PA560



PA060




PA352



PA390



PA736




PA565




PA065




PA153




PA541




PA653




PA550




PA050




PA571



PA555



PA814




PA854



PA810



PA833

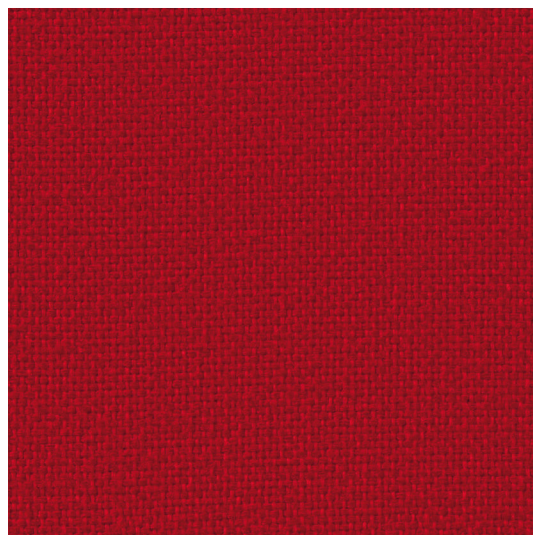

PA010

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.



pl:

Skład

100% poliester Trevira®

Waga

260 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 ± 10% cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira®

Gewicht

260 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 ± 10% Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester Trevira®

Weight

260 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 ± 10% Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Light fastness

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Cleaning




Shade differences between individual production batches are allowed.




RC152




RC153




RC851




RC852




RC754




RC753

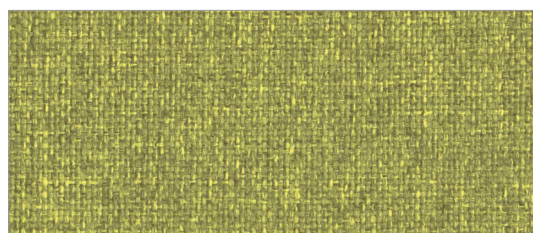


RC752

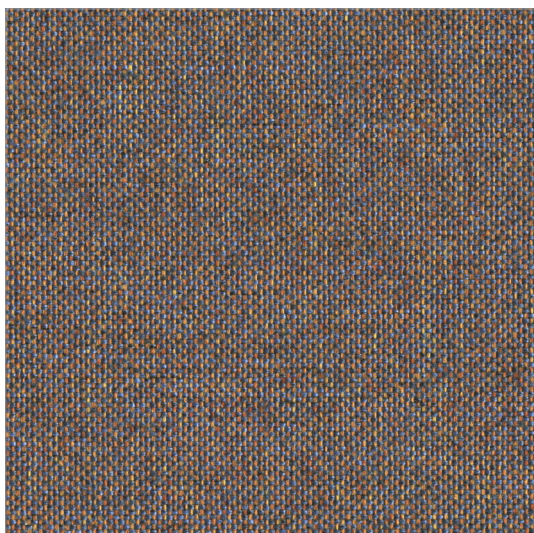


RC658




RC353




RC455




RC552



RC454




RC655



RC656



RC854



RC255



pl:

Skład

100% poliester Trevira CS®

Waga

250 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Odporność na światło

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira CS®

Gewicht

250 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Lichtechtheit

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester Trevira CS®

Weight

250 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Light fastness

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)


Flammability

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM


Cleaning




Shade differences between individual
production batches are allowed.




AL124




AL063

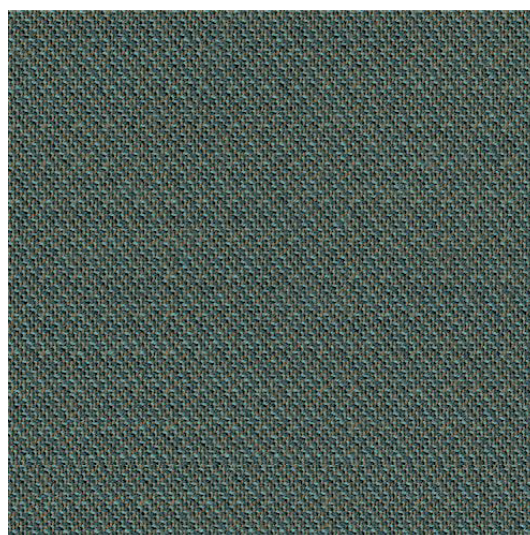


AL261




AL430



AL653

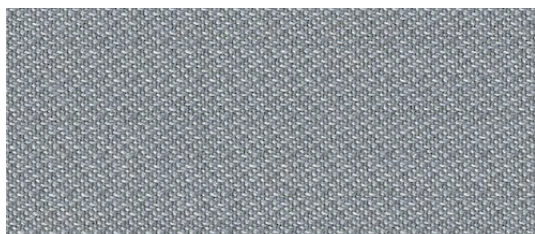

AL330

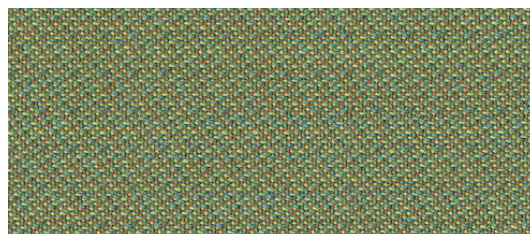


AL242




AL730



AL752




AL770




CUZ2W



CUZ39




CUZ18




CUZ63



CUZ1L



CUZ1K




CUZ90




CUZ21




CUZ31




CUZ1N




CUZ02




CUZ09




CUZ28



CUZ1R



CUZ1W




CUZ62




CUZ67



CUZ12



CUZ30



CUZ08



CUZ1E

en:

Composition

100% Virgin Wool

Weight

460 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

65 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Light fastness

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.

pl:

Skład

100% wełna

Waga

460 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

65 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokro: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Sucho: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013

Czyszczenie

Na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Schurwolle

Gewicht

460 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

65 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)


Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013


Reinigung

Trockenreinigung


Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.




EA918




EA124

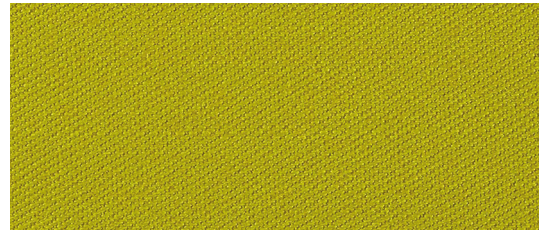


EA636




EA027



EA622

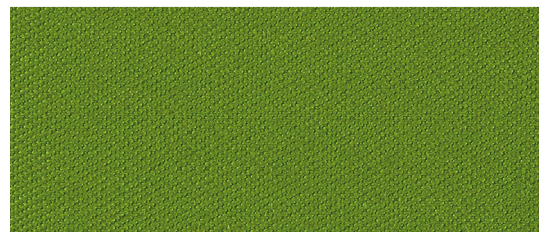


EA036



EA145




EA772




EA454




EA863




EA831



EA642




EA200




EA380




EA900




OOC12



OOC09

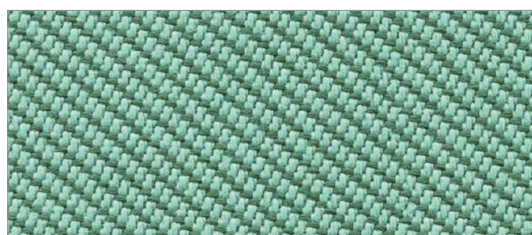


OOC04




OOC05



OOC14

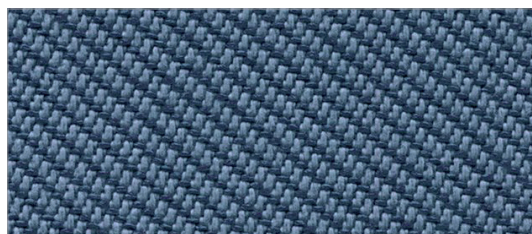


OOC11

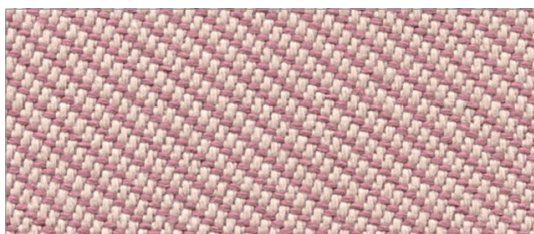

OOC16



OOC01

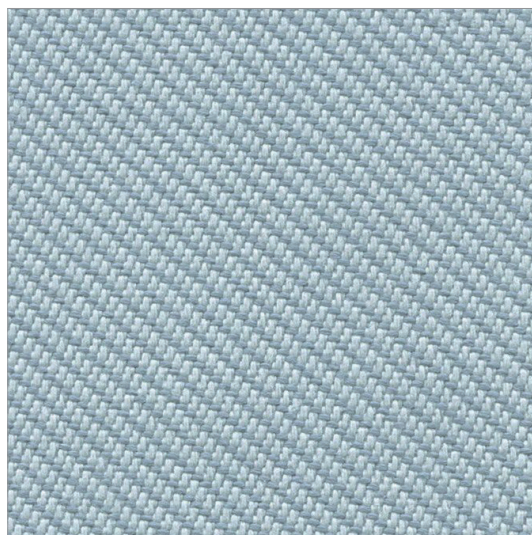

OOC15

en:

Composition

100% post-consumer recycled polyester
(including 50% Sequal yarn)

Weight

497 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

>100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4/5 (EN ISO 105-X12)
Dry: 4/5 (EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

pl:

Skład

100% poliestru pochodzący z recyklingu
(z czego w 50% z przędzy Sequal)

Waga

497 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

>100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2)

Piling

4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

6 (EN ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4/5 (EN ISO 105-X12)
Suche: 4/5 (EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% recyceltes post-consumer Polyester
(enthält 50% Sequal Garn)

Gewicht

497 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

>100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 4/5 (EN ISO 105-X12)
Trocken: 4/5 (EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1
- BS EN 1021-2
- BS 7176 (Low Hazard)

Reinigung




Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.




LDS81




LDS80



LDS85



LDS86

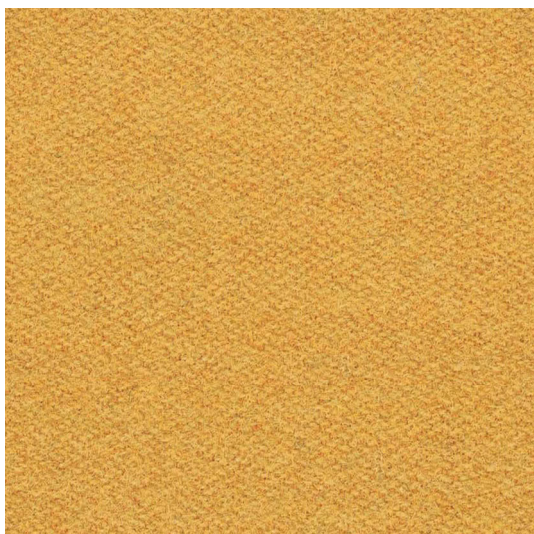

LDS44



LDS28



LDS82




LDS46



LDS47




LDS63




LDS55




LDS57




LDS21



LDS56




LDS59



LDS62




LDS08



LDS16



LDS35



LDS17

pl:

Skład

95% wełna, 5% poliamid

Waga

400 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

95% virgin wool, 5% polyamide

Weight

400 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability


- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.

basic colors / kolory podstawowe / Grundfarben



RAL 9003 S




RAL 7024 S



RAL 9005 S

additional colors / kolory dodatkowe / weitere Farben




alu P *



RAL 7039 M *




RAL 7045 S



RAL 7047 S



RAL 3012 M *



RAL 1019 S



RAL 5014 M *



RAL 6021 M *



RAL 3016 M *



RAL 3005 M *



RAL 5003 M *



RAL 6005 M *

* For all collections except: / Dla wszystkich kolekcji z wyjątkiem: / Für alle Kollektionen außer:

booi workstation
leaf_pod
quadra box

saar
selva_pod
social swing

tables conference
tables out
tables saar

treehouse

chrome/chrome/Chrom



Available only for: / Dostępny tylko dla: / Nur verfügbar für:


eggo
fendo
hens
in access
kyos

lift
lupp
lumi
orte
momo

ox:co
ox:co small
quadra
sky_line
tables coffee

umm
vieni
voo voo
voo voo 9xx

tables out



0500



5540



8010



9000